


# เครื่องสำรองไฟ สำหรับคอมพิวเตอร์ **Uninterruptible Power Supply** Line interactive



**save one**  
**1000VA 400W**

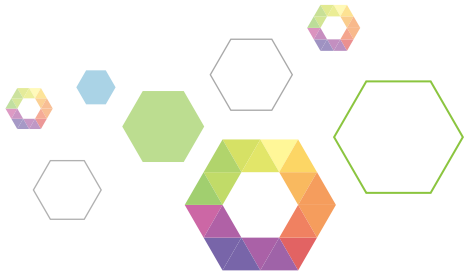

**cbcinter.co.th**  
**cbcinter.com**  
E-mail : info@cbcinter.com

## คุณสมบัติ

- เป็นเครื่องสำรองไฟ ระบบ Line interactive with stabilizer
- ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor Control)
- มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR)
- สามารถเปิด เครื่องโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (Cold Start)
- มีระบบป้องกัน ไฟเกิน ไฟกระชาก และป้องกันสัญญาณรบกวน
- มีระบบเตือนความผิดปกติของแบตเตอรี่และภาระใช้งานเกินกำลัง (Over load protection)
- มีเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ทันสมัย (Intelligent Battery Management)
- มีระบบ Automatic Recover สามารถทำงานได้อัตโนมัติหลังเครื่องสำรองไฟฟ้า ใช้งานจนแบตเตอรี่หมด และเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติเครื่องจะเปิดเองโดยอัตโนมัติ
- เต้าจ่ายไฟชนิด Universal Type ใช้ได้กับปลั๊กชนิดกลมและแบนตามมาตรฐานสากล
- มีระบบป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์ (Tel/Fax/Modem Surge Protection)
- มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นวิทยุและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI/RFI)
- ตัวถังทำจากเหล็กพ่นสีชนิดผง ช่วยกระจายความร้อนออกจากตัวเครื่อง (Heat -dispersion)
- แสดงการทำงานด้วยไฟ LED (แสดงไฟฟ้าปกติ/การประจุขั้วแบตเตอรี่/การสำรองไฟ) พร้อมสัญญาณเสียงร้องเตือน
- ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553, มอก.1291 เล่ม 3-2555
- ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, CE




**Uninterruptible Power Supply**  
**ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่าย**

www.cbcinter.co.th • www.cbcinter.com



มอก.1291 เล่ม1 - 2553  
มอก.1291 เล่ม2 - 2553  
มอก.1291 เล่ม3 - 2555  
บริษัท ซีบีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



To be Thai International Power and Green Energy Company

แจ้งสถานะการ  
ชาร์จแบตเตอรี่

เครื่องใช้งานอยู่ในสถานะปกติ

พอร์ต TEL/Modem port (R11)

**UPS**  
Uninterruptible  
Power Supply

ปุ่มเปิด/ปิด

แสดงสถานะการ  
สำรองไฟขณะไฟฟ้าดับ

ช่องจ่ายไฟออก  
สำหรับสำรองไฟ



รีเซตแบตเตอรี่

ช่องจ่ายไฟออก (ไม่สามารถสำรองไฟ)  
สำหรับเครื่องปรีน

**Specification**  
ข้อมูลจำเพาะ:

Model	รุ่น	Save One
	ขนาดกำลัง VA	1000VA
	กำลังไฟฟ้า	400W
	จอแสดงผล	LED
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	220Vac ± 25%
	ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า	50Hz ± 10%
แรงดันไฟฟ้าขาออก	แรงดันไฟฟ้าขาออกในโหมด ปรับแรงดันอัตโนมัติ	220Vac ± 10% (รูปคลื่นชานัน)
	แรงดันไฟฟ้าขาออกในโหมด ไฟฟ้าสำรอง (แบตเตอรี่)	220Vac ± 3% (ใกล้เคียงรูปคลื่นชานัน)
	ความถี่ไฟฟ้าขาออกในโหมด ไฟฟ้าสำรอง (แบตเตอรี่)	50Hz ± 0.1%
แบตเตอรี่	ชนิดของแบตเตอรี่	Sealed lead acid maintenance free
	การประจุแบตเตอรี่	ระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติแบบขั้นตอน
	ระยะเวลาในการสำรองไฟ	15 นาที
	ระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่	3 - 8 ชั่วโมง
	จำนวนและขนาดความจุของแบตเตอรี่	1 x 12V/7AH
ระบบป้องกัน	ระยะเวลาโอนย้าย (Transfer Time)	2-10 มิลลิวินาที (Milliseconds)
	อัตราการคายพลังงานไฟกระชาก	320 ฐา
	ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทางต้นขาเข้า	Reset breaker
ปลั๊กจ่ายไฟ	ปลั๊กแบบ Universal / จำนวนปลั๊ก	3+1 ปลั๊ก
เสียงรบกวน	สัญญาณเสียงรบกวน (ที่ระยะทาง 1 เมตร)	< 45dB
คุณสมบัติอื่นๆ	สามารถปิดเครื่องได้โดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่	มี
	ซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องยูทีเอส	ไม่มี
	ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ (Cold Battery Replacemet)	ได้
	ระบบป้องกันแรงดันไฟกระชากสูง ในสายโทรศัพท์ (RJ11)	มี
สภาพแวดล้อม	อุณหภูมิ	0 - 40 องศาเซลเซียส
ในการใช้งาน	ความชื้น	0 - 90%
มาตรฐาน	มาตรฐาน	"มอก.1291-2553, ISO9001-2015, ISO14001,CE"

บริษัท ซีบีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
56/12-15 ซอยพระยาสุเรนทร์ 45  
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา  
กรุงเทพฯ 10510  
โทรศัพท์ : +66 2902 6106-8  
โทรสาร : +66 2914 3009

CBC International Limited.  
56 /12-15 Soi Prayasuren 45  
Samwathawantok, Klongsamwa  
Bangkok 10510  
Tel : + 66 2902 6106-8  
Fax : + 66 2914 3009

cbcinter.co.th  
cbcinter.com  
E-mail : info@cbcinter.co.th  
24 Hrs Online Services : Network  
Monitoring Management System

**CBC**  
group  
CBC International Group  
To be Thai International Power  
and Green Energy Company

