

เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
สำหรับคอมพิวเตอร์
**Uninterruptible
Power Supply**
Line interactive



CHAMP LCD
LINE INTERACTIVE UPS

1000VA 600W



cbcinter.co.th
cbcinter.com
E-mail : info@cbcinter.com

คุณสมบัติ

- เป็นเครื่องสำรองไฟระบบ Line interactive with Stabilizer
- ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor based Digital Control)
- มีระบบปรับแรงดันอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟตก และ ไฟเกิน
- มีระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อกระแสไฟหลักกลับสู่ สภาวะปกติ (Auto start)
- มีสวิตซ์หยุดเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าดับ (Silence Alarm)
- สามารถเปิดเครื่องโดยใช่ไฟจากแบตเตอรี่ (Cold start)
- มีเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น (Intelligent Battery Management)
- มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit protection)
- มีระบบหน้าจอแสดงสถานะ LCD แสดงระดับโหลด,ระดับแบตเตอรี่, กระแสไฟฟ้าขาเข้า เป็นสัญญาณลักษ์ และกระแสไฟฟ้าขาออก เป็นตัวเลขดิจิทัล
- เข้ารับการรับรอง Universal Type ไซ้ได้กับปลั๊กชนิดกลมและแบนตามมาตรฐานสากล
- มีสัญญาณเตือนด้วยเสียงเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง และไซ้ไฟเกินกำลัง
- ใต้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553, มอก.1291 เล่ม 3-2555
- ใต้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, CE



Uninterruptible Power Supply
ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่าย

www.cbcinter.co.th • www.cbcinter.com




มอก.1291 เล่ม1 - 2553
มอก.1291 เล่ม2 - 2553
มอก.1291 เล่ม3 - 2555

บริษัท ซีบีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



To be Thai International Power and Green Energy Company

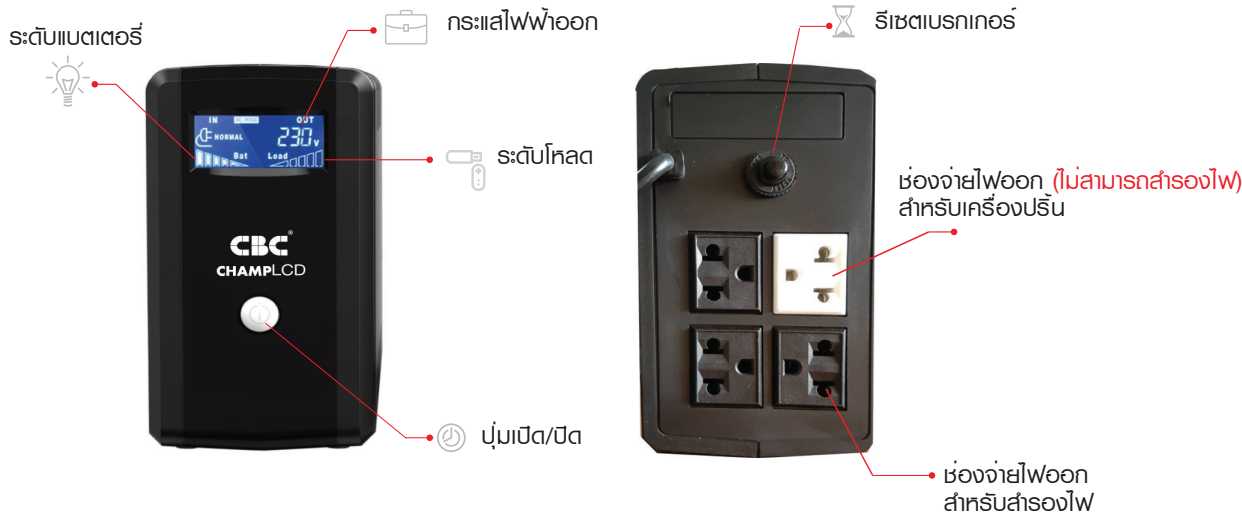

LCD CHAMP

LINE INTERACTIVE UPS

UPS

Uninterruptible Power Supply

Specification

ข้อมูลจำเพาะ:

Model	รุ่น	Champ LCD
		ขนาดกำลัง VA
	กำลังไฟฟ้า	600W
	จอแสดงผล	LCD
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	220Vac 160-300Vac
	ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า	50Hz ± 10%
แรงดันไฟฟ้าขาออก	แรงดันไฟฟ้าขาออกในโหมดปรับแรงดันอัตโนมัติ	220Vac ± 10% (รูปคลื่นซายน์)
	แรงดันไฟฟ้าขาออกในโหมดไฟฟ้าสำรอง (แบตเตอรี่)	220Vac ± 3% (ใกล้เคียงรูปคลื่นซายน์)
	ความถี่ไฟฟ้าขาออกในโหมดไฟฟ้าสำรอง (แบตเตอรี่)	50Hz ± 0.1%
แบตเตอรี่	ชนิดของแบตเตอรี่	Sealed lead acid maintenance free
	การประจุแบตเตอรี่	ระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติแบบเปิดเครื่อง
	ระยะเวลาในการสำรองไฟ	15 นาที
	ระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่	3 - 8 ชั่วโมง
	จำนวนและขนาดความจุของแบตเตอรี่	1 x 12V/8AH
ระบบป้องกัน	ระยะเวลาโอนย้าย (Transfer Time)	2-10 มิลลิวินาที (Milliseconds)
	อัตราการกายพลังงานไฟฟระซาก	320 วัตต์
	ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทางด้านขาเข้า	Reset breaker
ปลั๊กจ่ายไฟ	ปลั๊กแบบ Universal / จำนวนปลั๊ก	3+1 ปลั๊ก
เสียงรบกวน	สัญญาณเสียงรบกวน (ที่ระยะทาง 1 เมตร)	< 45dB
คุณสมบัติอื่นๆ	สามารถเปิดเครื่องได้โดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่	มี
	ซอฟต์แวร์ที่ไปร่วมกับเครื่องยูทีเอส	ไม่มี
	ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ (Cold Battery Replacemet)	ได้
	ระบบป้องกันแรงดันไฟฟระซากสูงในสายโทรศัพท์ (RJ11)	ไม่มี
สภาพแวดล้อม	อุณหภูมิ	0 - 40 องศาเซลเซียส
ในการใช้งาน	ความชื้น	0 - 90%
มาตรฐาน	มาตรฐาน	"มอก.1291-2553, ISO9001-2015, ISO14001, CE"

บริษัท ซีบีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
56/12-15 ซอยพระยาสุเรนทร์ 45
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : +66 2902 6106-8
โทรสาร : +66 2914 3009

CBC International Limited.
56 /12-15 Soi Prayasuren 45
Samwathawantok, Klongsamwa
Bangkok 10510
Tel : + 66 2902 6106-8
Fax : + 66 2914 3009

cbcinter.co.th
cbcinter.com
E-mail : info@cbcinter.co.th
24 Hrs Online Services : Network
Monitoring Management System



To be Thai International Power and Green Energy Company

