


เครื่องสำรองไฟ สำหรับคอมพิวเตอร์ **Uninterruptible Power Supply** Line interactive



cbcinter.co.th
cbcinter.com
E-mail : info@cbcinter.com

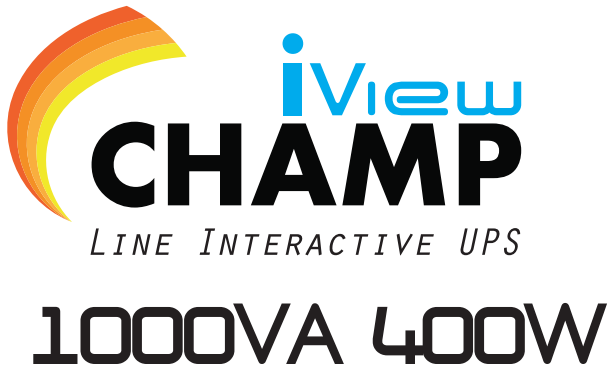


Uninterruptible Power Supply
ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่าย

www.cbcinter.co.th • www.cbcinter.com



มอก.1291 เล่ม1 - 2553
มอก.1291 เล่ม2 - 2553
มอก.1291 เล่ม3 - 2555

บริษัท ซีบีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด




คุณสมบัติ

- เป็นเครื่องสำรองไฟระบบ Line interactive with Stabilizer
- ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor based Digital Control)
- มีระบบปรับแรงดันอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟตก และ ไฟเกิน
- มีระบบทดสอบการทำงานของเครื่องสำรองไฟ (Auto Self-Test & Manual Self-Test)
- มีสวิตช์หยุดเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าดับ (Silence Alarm)
- มีเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ทันสมัย (Intelligent Battery Management)
- สามารถเปิดเครื่องโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (Cold start)
- มีระบบป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์ (Tel/Fax/Modem surge protection)
- มีระบบการใช้งานเกินกำลัง (Over load protection)
- มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit protection)
- มีระบบหน้าจอแสดงสถานะ: LCD แสดงระดับแบตเตอรี่, แสดงค่าการทำงานการใช้โหลด, ความถี่ขาออก, กระแสไฟฟ้าขาออก เป็นตัวเลขดิจิทัล
- ป้องกันคลื่นสัญญาณวิทยุและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI/RFI)
- ตัวเครื่องสามารถทำงานต่อเนื่องได้โดยอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้าหลักกลับเข้าสู่ภาวะปกติ (Automatic restart)
- ใช้งานได้ทั้งไฟชนิด Universal Type ใช้งานได้กับปลั๊กชนิดกลมและแบนตามมาตรฐานสากล
- มีสัญญาณเตือนด้วยเสียงเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง และใช้ไฟเกินกำลัง
- ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553, มอก.1291 เล่ม 3-2555
- ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, CE



To be Thai International Power and Green Energy Company

ระดับแบตเตอรี่

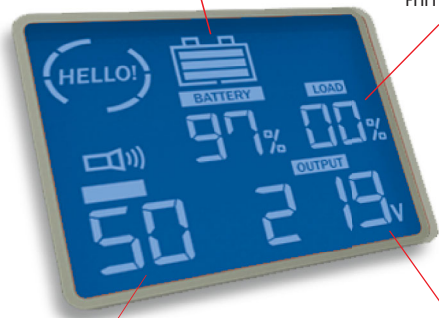

ค่าการใช้งานของโหลด

กระแสไฟฟ้าขาออก

ความถี่ไฟฟ้าขาออก

พอร์ต TEL/Modem port (R11)



ช่องจ่ายไฟออก สำหรับสำรองไฟ

รีเซตเบรกเกอร์

ช่องจ่ายไฟออก (ไม่เหมาะสมสำหรับเครื่องปรับอากาศ)



UPS
Uninterruptible Power Supply

Specification

ข้อมูลจำเพาะ:

Model	รุ่น	Champ Iview
	ขนาดกำลัง VA	1000VA
	กำลังไฟฟ้า	400W
	จอแสดงผล	LCD
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	220Vac ± 25%
	ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า	50Hz ± 10%
แรงดันไฟฟ้าขาออก	แรงดันไฟฟ้าขาออกในโหมดปรับแรงดันอัตโนมัติ	220Vac ± 10% (รูปคลื่นชานัน)
	แรงดันไฟฟ้าขาออกในโหมดไฟฟ้าสำรอง (แบตเตอรี่)	220Vac ± 3% (ใกล้เคียงรูปคลื่นชานัน)
	ความถี่ไฟฟ้าขาออกในโหมดไฟฟ้าสำรอง (แบตเตอรี่)	50Hz ± 0.1%
แบตเตอรี่	ชนิดของแบตเตอรี่	Sealed lead acid maintenance free
	การประจุแบตเตอรี่	ระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติแบบขั้นตอน
	ระยะเวลาในการสำรองไฟ	15 นาที
	ระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่	3 - 8 ชั่วโมง
	จำนวนและขนาดความจุของแบตเตอรี่	1 x 12V/7AH
ระบบป้องกัน	ระยะเวลาโอนย้าย (Transfer Time)	2-10 มิลลิวินาที (Milliseconds)
	อัตราการกายพลังงานไฟฟระบาท	320 วัตต์
	ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทางต้นขาเข้า	Reset breaker
ปลั๊กจ่ายไฟ	ปลั๊กแบบ Universal / จำนวนปลั๊ก	3+1 ปลั๊ก
เสียงรบกวน	สัญญาณเสียงรบกวน (ที่ระยะทาง 1 เมตร)	< 45dB
คุณสมบัติอื่นๆ	สามารถเปิดเครื่องได้โดยอัตโนมัติ	มี
	ซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องยูทีเอส	ไม่มี
	ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ (Cold Battery Replacemet)	ได้
	ระบบป้องกันแรงดันไฟฟระบาทสูงในสายโทรศัพท์ (RJ11)	มี
สภาพแวดล้อม	อุณหภูมิ	0 - 40 องศาเซลเซียส
ในการใช้งาน	ความชื้น	0 - 90%
มาตรฐาน	มาตรฐาน	"บอ.1291-2553, ISO9001-2015, ISO14001,CE"

บริษัท ซีบีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
56/12-15 ซอยพระยาสุเรนทร์ 45
แขวงสามวาตตะวันตก เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +66 2902 6106-8
โทรสาร : +66 2914 3009

CBC International Limited.
56 /12-15 Soi Prayasuren 45
Samwathawantok, Klongsamwa
Bangkok 10510

Tel : +66 2902 6106-8
Fax : +66 2914 3009

cbcinter.co.th
cbcinter.com

E-mail : info@cbcinter.co.th
24 Hrs Online Services : Network
Monitoring Management System



To be Thai International Power
and Green Energy Company

