


MX-102

เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมเครื่องขยายเสียง

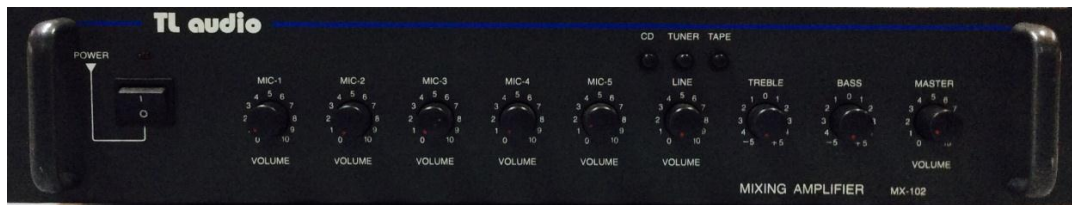

คุณสมบัติเฉพาะ

- เครื่องขยายเสียงแบบโมโน กำลังขับ 120 วัตต์
- ตอบสนองความถี่ในช่วง 20-20,000 เฮิรท์ (+ - 3ดีบี)
- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่า 0.5% ที่ 1 กิโลเฮิรท์
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน 85 ดีบี
- มีช่องรับไมโครโฟน 5 ช่อง, ขั้วต่อแบบ XLR, Balance
- ช่องสัญญาณ MIC 1, 2 สามารถหรีเสียงช่องสัญญาณอื่นได้
- ช่อง MIC 4, 5 มีสวิทช์เลือกใช้ Phantom Power แยกอิสระต่อกัน
- มีช่องรับสัญญาณไลน์ (AUX) 3 ช่อง, ขั้วต่อแบบ RCA, Unbalance
- มีช่อง RECORD OUT เพื่อนำสัญญาณเสียงไปบันทึก
- มีปุ่มปรับระดับเสียง MIC 1-5, LINE, เสียงทุ้ม, เสียงแหลมและ MASTER แยกอิสระต่อกัน
- มีจุดต่อลำโพงแบบ 50, 70, 100 โวลท์ เอซี และ 8 โอห์ม
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ เอซี , 50 /60 เฮิรท์ และ 24 โวลท์ ดีซี